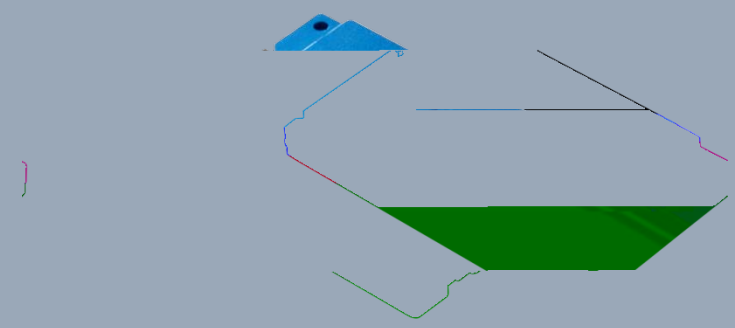

510

840MHz 960MHz

1200mA @ + 30dBm

+ 5V

EPC C1G2/ISO 18000-6C ISO 18000-6B

FM0 Miller 2/4/8

40k 160k 320k 400k

	55.88mm 35.56mm 7.2mm
	DC 3.7V 6V
RF	33dBm ± 1dB

Parameter	Conditions	Min	Typ	

7	NC	NC
8	NC	NC
9	UART_RXD	TTL
10	UART_TXD	
11	NC	NC
12	NC	