鸿陆
专注RFID物联网技术

CL7206B5A



1.1

CL7206B5A UHF RFID

ISO18000-6C 920MHz 925MHz FCC,902MHz

928MHz 30dB ± 1dB

1.2

1.2.1

ISO18000


- ≤1.4:1
- ≥9dBi
- RS232 115200bps , 19200 bps 9600bps
- RS485 115200bps , 19200 bps 9600bps
- 26 34 66
- AC 100V 240V,50Hz 60Hz
  DC 24V±1.5V/2.5A
- IP65

1.2.3

-30 +70

10%RH 95%RH +25

2.1

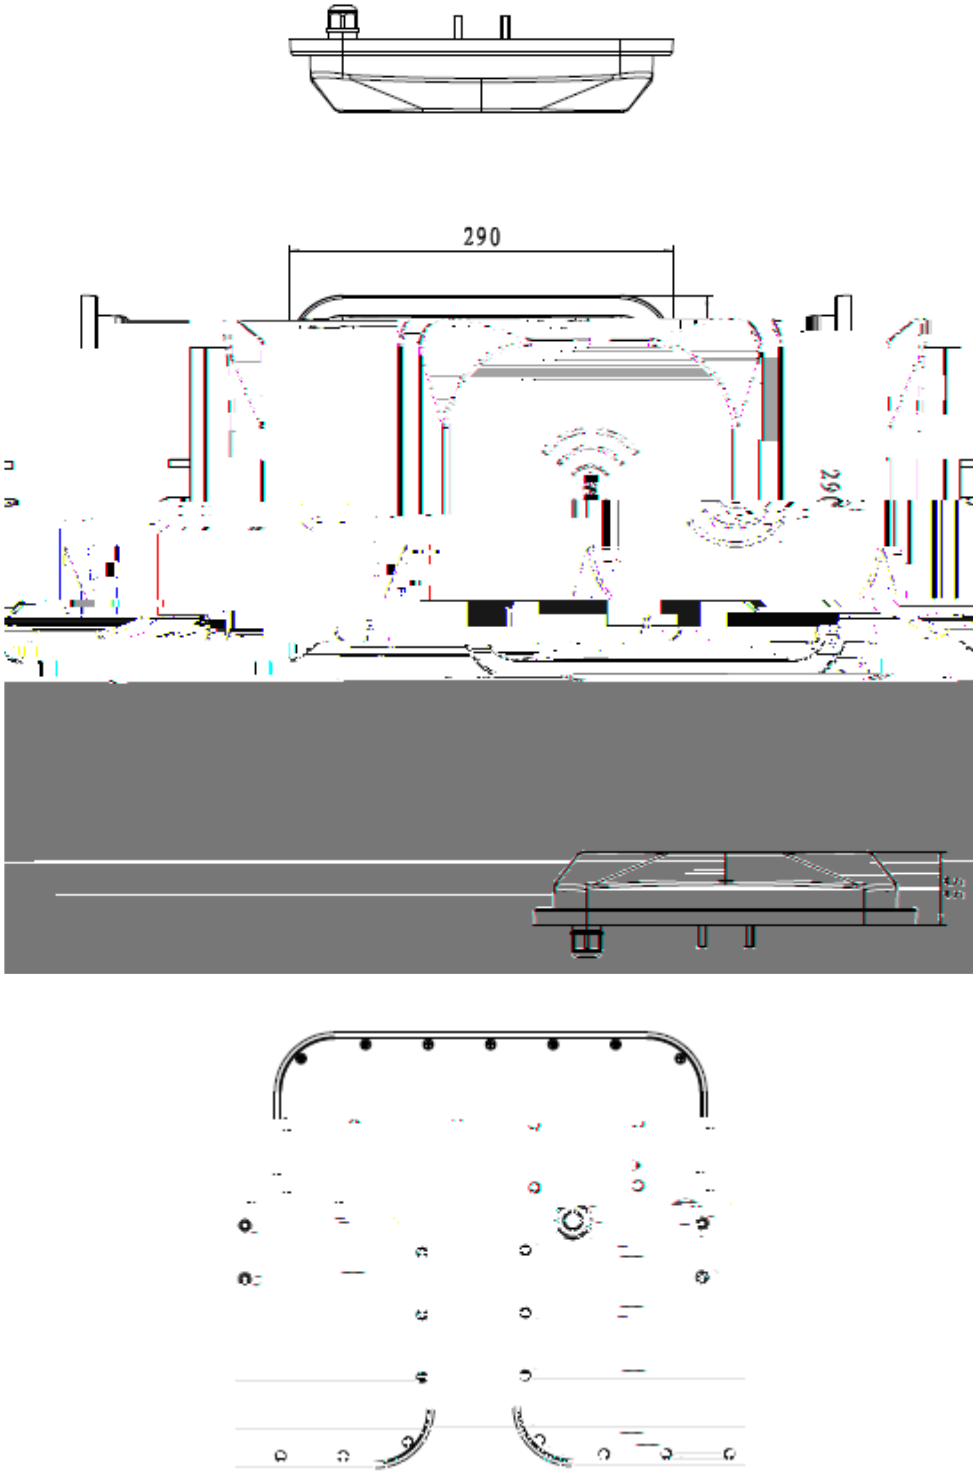

2-1 CL7206B5A

CL7206B5A :

290mm × 290mm × 55mm( )

2.2

3.1

CL7206B5A

1.

2.


3.

j

2 U L

3-2

30mm 50mm

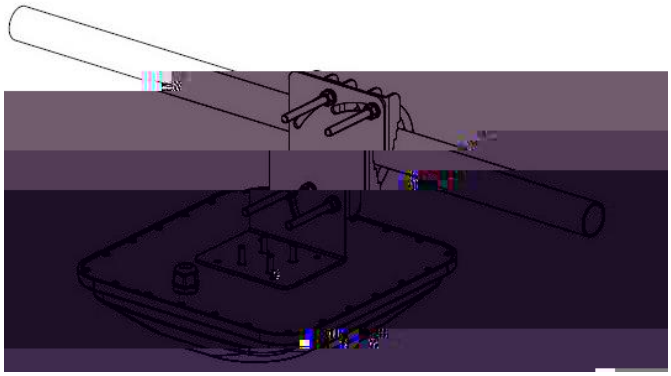

4.1

CL7206B5A

4.2

100V 240V .

COM

IP 192.168.1.116 PC IP

IP “192.168.1.XXX”

IP IP

5.1



6-1

350 mm × 350 mm × 190mm

5.2

6-1

6-1

1	CL7206B5A	26052835000001	1		
2	24V/2.5A	20109000000324	1		
3	AC	20350000000195	1		
4		20412000002647	1		
5					

5.3

CL7206B5A

-40 +85

5% RH 90%RH

0755
